

datasheet for three-phase squirrel-cage-motors

order-nr.:

Y2PE-180M4

Bemessungsleistung Pn <i>rated motor power Pn</i>	18,5	kW
Drehzahl n <i>speed n</i>	1475	1/min
Bemessungsspannung D/Y <i>rated motor voltage</i>	400/690	V
Frequenz <i>frequency</i>	50	Hz
Bemessungsstrom In 400V/690V <i>rated motor current In</i>	33,5/19,4	A
Bemessungsmoment Mn <i>rated motor torque Mn</i>	119,78	Nm
Wirkungsgrad 100% <i>efficiency 100%</i>	92,6	%
Wirkungsgradklasse <i>efficiency class</i>	IE3	
Leistungsfaktor cos φ <i>power factor cos φ</i>	0,86	
Anzugs-/Bemessungsstrom <i>starting-/rated motor current</i>	7,80	Ia/In
Anzugs-/Bemessungsmoment <i>starting-/rated motor torque</i>	2,3	Ma/Mn

3PTC Kaltleiter

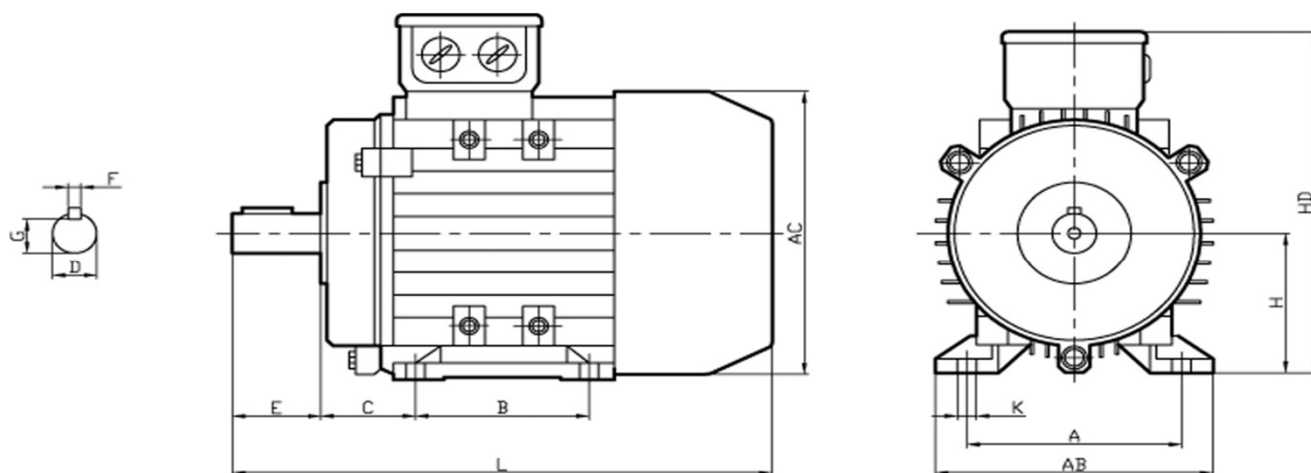
Baugröße	180M
size	
Bauform	B3
type of construction	
Gewicht kg	195
weight kg	
Gehäusematerial	Grauguss
frame material	
Schutzart	IP55
degree of protection	
Isolationsklasse	F/B
insulation class	
Betriebsart	S1 =Dauerbetrieb
duty type	S1= continuous operation

Lagertyp A/B-Seite <i>DE/NDE bearing design</i>	6311-C3ZZ	6311-C3ZZ
Trägheitsmoment Jmot <i>moment of inertia Jmot</i>	0,1679	kgm²
Nachschmiereinrichtung <i>regreasing device</i>	nein	
Lackierung <i>painting</i>	RAL7030	

Zündschutzart
type of ex-protection

Bemerkungen / remarks

Abmessungen (mm) / Overall dimensions (mm)

[illegible]

Technische Änderungen vorbehalten! / Es können Abweichungen von kalkulierten- und Leistungsschilddaten entstehen.
Technical and ordering data are subject to change! / There may be discrepancies between calculated and rating plate data.