

*datasheet for three-phase squirrel-cage-motors*

*order-nr.:*

**Allgemeine daten / general data**

## 132M

B3

type of construction

B3

Gewicht kg

65

weight kg

## Gehäusematerial

Aluminium

Schutzart

IP55

*degree of protection*

Isolationsklasse

*insulation class*

F/B

Betriebsart

S1 = Dauerbetrieb

*duty type*

*S1= continuous operation*

## Lagertype A/B-Seite

6308-2RZ

6308-2RZ

*DE/NDE bearing design*

### Trägheitsmoment

0.03982

 $\text{kgm}^2$ 

### Nachschmiereinrichtung

keine

*regreasing device*

## Lackierung

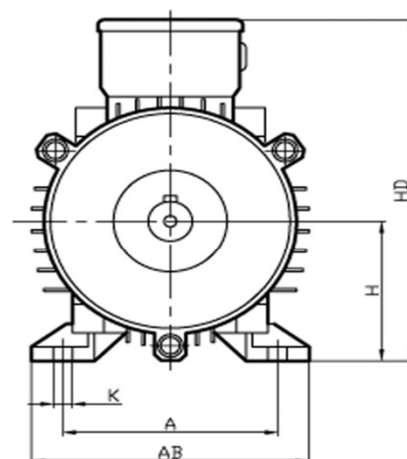
RAI 7030

## Zündschutzart

*type of ex-protection*

**Optionen / options**

### 3PTC Kaltleiter

[illegible]

**Technische Änderungen vorbehalten! / Es können Abweichungen von kalkulierten- und Leistungsschilddaten entstehen.**  
**Technical and ordering data are subject to change! / There may be discrepancies between calculated and rating plate data.**