

# Litina GG25

## Pro pouzdro TAPER LOCK®

### Výklad popisu

#### Příklad

GE-T 28I-38E = Náboj I + Náboj E

GE-T 28E-38I = Náboj E + Náboj I



GE-T 28I-28I = 2 náboje I

GE-T 38E-38E = 2 náboje E

#### Montáž pouzdra:

Náboj I pro pouzdro montované zevnitř

Náboj E pro pouzdro montované z venku

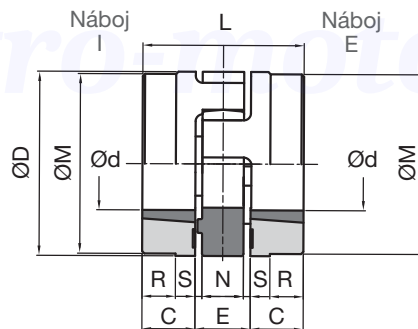

### OBJ. ČÍSLA

Typ	Obj. číslo Náboj I	Obj. číslo Náboj E	Pružný článek černý 92/94 shore A	Pružný článek červený 96/98 shore A	Pružný článek žlutý 92/94 shore A
GE-T 28-38 TL	03202841	03202840	02002810	02002811	02002812
GE-T 38-45 TL	03203841	03203840	02003810	02003811	02003812
GE-T 42-55 TL	03204241	03204240	02004210	02004211	02004212
GE-T 48-60 TL	03204841	03204840	02004810	02004811	02004812
GE-T 55-70 TL	03205541	03205540	02005510	02005511	02005512
GE-T 75-90 TL	03207541	03207540	02007510	02007511	02007512

### ROZMĚRY - VÁHY

Typ	Pouzdro Taper Lock	Dokončený otvor d Ød max	ØD1 max	Rozměry v mm									Hmotnost (kg)		J kg cm² náboje
				C	ØD	E	ØF	ØM	N	S	L	R	Pružný článek	Náboj	
GE-T 28-38 TL	1108	14	25	23	65	20	30	65	15	2,5	66	-	0,025	0,50	7
GE-T 38-45 TL	1108	14	25	23	80	24	38	78	18	3	70	15	0,042	0,88	26
GE-T 42-55 TL	1610	14	42	26	95	26	46	94	20	3	78	16	0,066	1,40	36
GE-T 48-60 B1 TL	1615	19	40	39	105	28	51	104	21	3,5	106	28	0,088	2,33	78
GE-T 55-70 B1 TL	2012	19	50	33	120	30	60	118	22	4	96	20	0,116	2,42	120
GE-T 75-90 B1 TL	2517	19	65	57	160	40	80	158	30	5	154	41	0,325	6,80	630

#### Náboj I - E

#### Náboj E - I

#### Náboj I - I

#### Náboj E - E



Náboj I




Náboj E



Pružný článek  
žlutý  
Provozní teplota  
- 40° + 90°



Pružný článek  
červený  
Provozní teplota  
- 30° + 140°



Pružný článek  
černý  
Provozní teplota  
- 40° + 140°

#### DŮLEŽITÉ:

Komplet spojky je nutné objednat po jednotlivých dílech.

Náboj + Pružný článek + Náboj

